

ВЕЛМАШ | 2025

ПАЛФИНГЕР

КАТАЛОГ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕЛМАШ ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРОВ И КМУ

ОСОБЕННОСТЬ МОДЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ПАЛФИНГЕР

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ РАБОЧИХ ОРГАНОВ (ГРЕЙФЕРОВ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ МАНИПУЛЯТОРОВ И КМУ

МОДЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА / КМУ	30.30	C-26	70.41	70.40	VG-43	RG-25	RG-25.000-01	70.44	30.35
ОМТЛ-30	•	–	–	–	–	–	–	–	–
ОМТЛ-50, ОМТЛ-70-02, ОМТЛ-97 и модификации	•	•	•	•	•	•	–	•	•
ОМТЛ-70-01Z	–	–	•	–	–	–	–	–	–
СФ и модификации	•	•	•	•	•	•	–	•	•
ОМТ-97М, VM10L74M, BM10-74M	•	•	•	•	•	•	–	•	•
ОМТ-120М-01	–	–	–	–	–	–	•	–	–
BM10-74, BM10-86, BM10-97	•	•	•	•	•	•	–	•	•
VM10L74, VM10L86, VC8L74 и модификации	•	•	•	•	•	•	–	•	•
Epsilon в модификации L	•	•	•	•	•	•	–	•	•
BM7-101T и др. форвардерные манипуляторы	–	•	–	–	–	–	–	–	–
КМУ ИНМАН серия ИМ	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Манипуляторы других производителей	подбор осуществляется по техническим параметрам								

ПАЛФИНГЕР ПРЕДЛАГАЕТ
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
С КОТОРЫМ ВАШ МАНИПУЛЯТОР
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО И РАБОТАЕТ ЕЩЕ
ЭФФЕКТИВНЕЕ



- ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
- МАКСИМАЛЬНАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
- ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Все рабочие органы имеют порошковую окраску металлоконструкции. Это позволяет значительно повысить степень защиты от механических повреждений и атмосферных воздействий.



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛЕСА 30.30


Грейфер двухчелюстной, клещевой предназначен для захвата и удерживания лесоматериала при погрузочно-разгрузочных работах.

Устанавливается на манипуляторы марки: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТЛ и другие в составе лесовозов и сортиментовозов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	135
Площадь поперечного сечения, м ²	0,20
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	20
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	09Г2С
Втулки	Металлофторопласт
Мин. диаметр зажатого сортимента, мм	100
Грузоподъемность, кг	1 500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

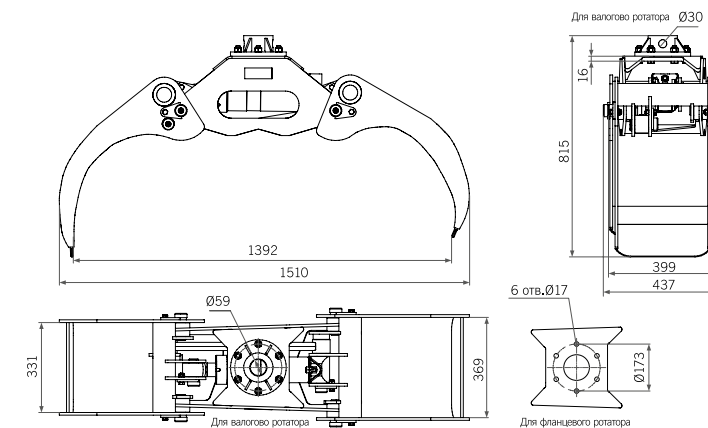



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛЕСА С-26

Грейфер двухчелюстной, клещевой предназначен для захвата и удерживания лесоматериала при погрузочно-разгрузочных работах форвардеров.

Так же, может устанавливаться на манипуляторы марки: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТЛ и другие в составе специальных лесных машин.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	250
Площадь поперечного сечения, м ²	0,26
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	25
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	120
Основной материал	S700MC
Втулки	Бронза
Мин. диаметр зажатого сортиamenta, мм	120
Грузоподъемность, кг	4000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Наличие 2-х штанг, для равномерного распределения нагрузки на челюсти.
- Диаметр осей 50 мм.
- Оси с покрытием Ц15.хр - гальваническая оцинковка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

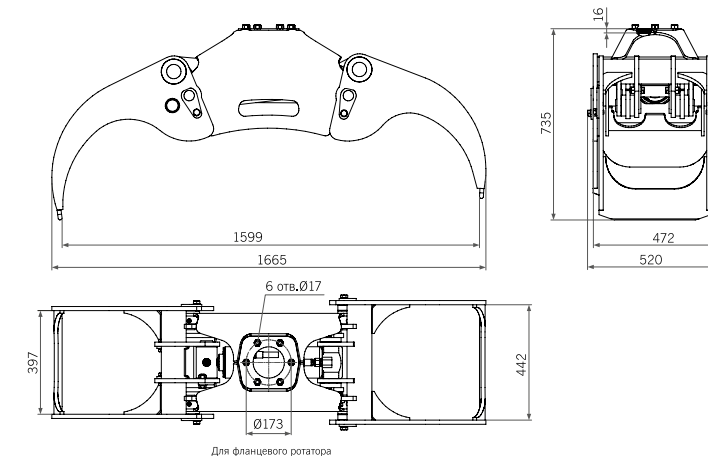



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛЕСА 70.41

Грейфер двухчелюстной, клещевой предназначен для захвата и удерживания лесоматериала при погрузочно-разгрузочных работах.

Устанавливается на манипуляторы марки: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТЛ и другие в составе лесовозов и сортиментовозов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	212
Площадь поперечного сечения, м ²	0,35
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	20
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	S460
Втулки	Металлофторопласт
Мин. диаметр зажатого сортимента, мм	100
Грузоподъемность, кг	3 000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Наличие дополнительного упора в конструкции грейфера позволяет устанавливать его на Z-образные типы манипуляторов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

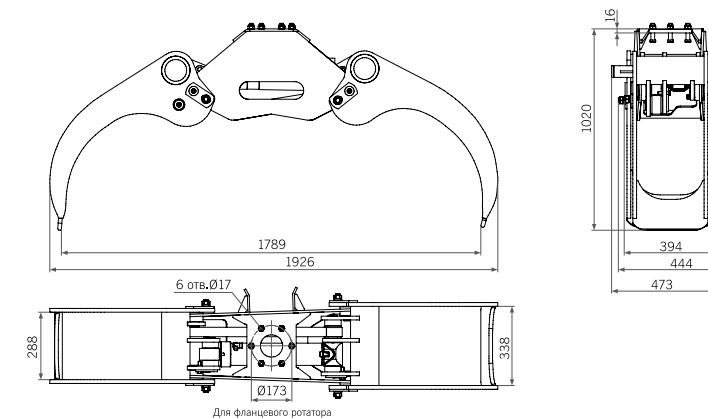



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛЕСА 70.40


Грейфер двухчелюстной, клещевой предназначен для захвата и удерживания лесоматериала при погрузочно-разгрузочных работах.

Устанавливается на манипуляторы марки: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТЛ и другие в составе лесовозов и сортиментовозов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	245
Площадь поперечного сечения, м ²	0,35
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	23
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	S460
Втулки	Металлофторопласт
Мин. диаметр зажатого сортимента, мм	100
Грузоподъемность, кг	3 000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

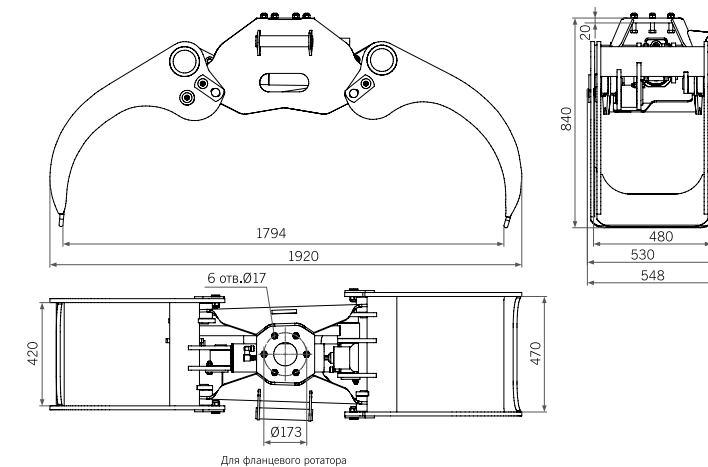



ПАЛФИНГЕР

ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛЕСА VG43

Грейфер двухчелюстной является аналогом грейфера FG43.

Грейфер предназначен для захвата и удерживания лесоматериала при погрузочно-разгрузочных работах.

Устанавливается на манипуляторы марки: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТЛ и другие в составе лесовозов и сортиментовозов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	240
Площадь поперечного сечения, м ²	0,40
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	23
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	S700MC
Втулки	Бронза
Мин. диаметр зажатого сортимента, мм	120
Грузоподъемность, кг	5 000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Экспандерные оси (регулируемые).
- Уплотнения для защиты осей и втулок от загрязнений.
- Гидрозамки на гидроцилиндре.
- Диаметр осей 60 мм.
- Оси с покрытием Ц15.хр - гальваническая оцинковка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

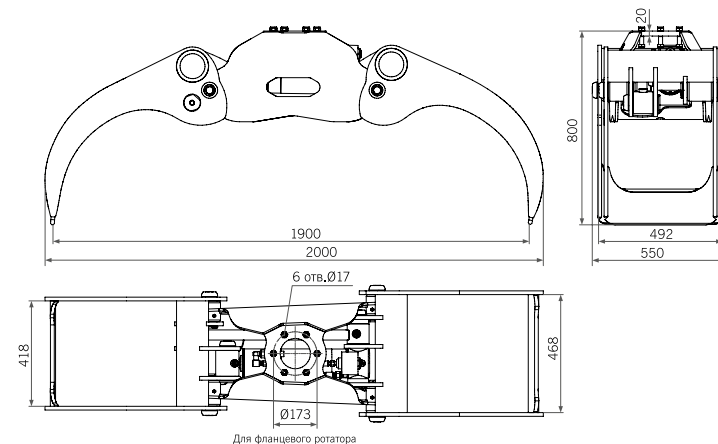

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЕЛМАШ



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ЛОМА RG-25

Грейфер 6-ти лепестковый предназначен для захватывания, перемещения при погрузке и выгрузки: металлолома, материалов произвольной конфигурации и формы, а так же сыпучих грузов.

Устанавливается на краны-манипуляторы марки: BM, Epsilon, VM, ОМТЛ, ОМТ, а также других производителей в составе ломовозов и специализированной техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Масса, кг	390
Объем, м ³	0,25
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	30
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	S500MC
Втулки	Бронза
Грузоподъемность, кг	2 000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Закрытая траверса, защита РВД и гидроарматуры.
- Литые «клыки» лепестков.
- Защита масленок и всех элементов крепления осей.
- Литые проушины на гидроцилиндрах.
- Наличие петли для строповки грузов до 2000 кг.

Модификация RG-25.000-01 предназначен для установки на Z-образный кран-манипулятор ОМТ-120М. На грейфере конструктивно предусмотрена планка для фиксации на стреле.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

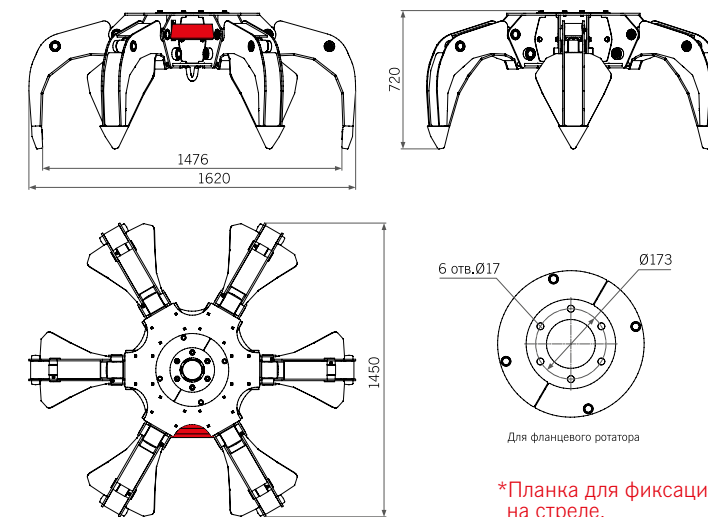

*Планка для фиксации на стреле.



ПАЛФИНГЕР

КОВШОВЫЙ ГРЕЙФЕР 70.44

Грейфер ковшовый с одним горизонтальным гидроцилиндром предназначен для захватывания и выгрузки поднимаемого манипулятором сыпучего груза — песка, земли, горных пород и пр.

Устанавливается на манипуляторы и краны-манипуляторы марок: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТ, ИНМАН, а также других производителей в составе специализированной техники.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	265
Объем, м ³	0,25
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	23
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	09Г2С
Втулки	Металлофторопласт
Грузоподъемность, кг	1000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- При наличии гидрофикации стрелы для привода к грейферу может устанавливаться на КМУ ИНМАН серии ИМ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

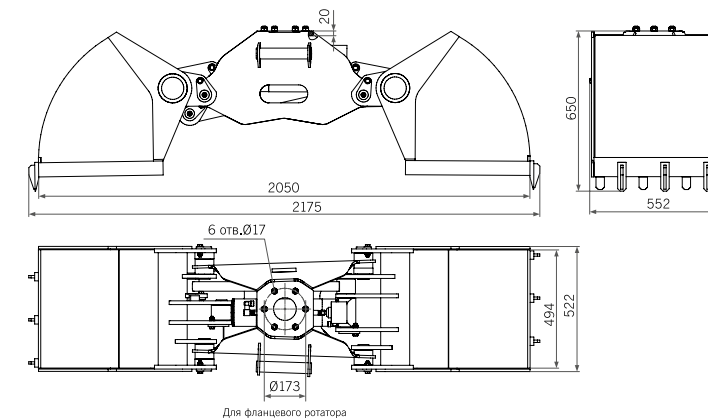

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЕЛМАШ



КОВШОВЫЙ ГРЕЙФЕР 30.35

Грейфер ковшовый с одним горизонтальным гидроцилиндром предназначен для захватывания и выгрузки поднимаемого манипулятором сыпучего груза — песка, земли, горных пород и пр.

Устанавливается на манипуляторы и краны-манипуляторы марок: ВМ, Epsilon, VM, СФ, ОМТ, ИНМАН, а также других производителей в составе специализированной техники.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, кг	390
Объем, м ³	0,60
Номинальное давление рабочей жидкости в гидроцилиндре, МПа, не более	20
Поток рабочей жидкости, л/мин, не более	80
Основной материал	09Г2С
Втулки	Металлофторопласт
Грузоподъемность, кг	1500

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- При наличии гидрофикации стрелы для привода к грейферу может устанавливаться на КМУ ИНМАН серии ИМ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

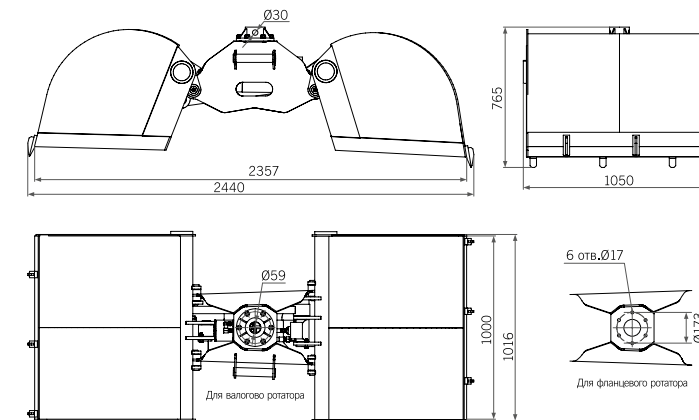

АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ»

182112 | Россия | Псковская область | г. Великие Луки | ул. Корниенко, 6
тел.: +7 (931) 900-75-15 | +7 (921) 114-48-72
zakaz@palfinger.ru